



Этикетка

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Штанга буксировочная используется для экстренной эвакуации автотранспорта в случаях пожара с территорий АЗС, автобаз, гаражных хозяйств, стоянок автотранспорта, а также для перемещения автотранспорта при проведении регламентных, ремонтных и других видов работ.

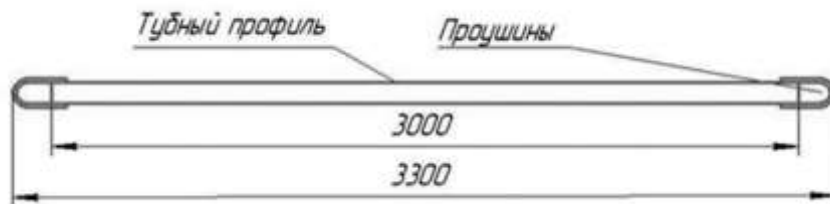


Рис. 1 Штанга буксировочная

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Трубный профиль- труба d 89 стенка 3,5 ГОСТ 8732-78

Длина профиля – не более 3000мм

Проушины – стальной прутки не менее d 16 мм

Размеры проушин:

глубина – не менее 120 мм

ширина – не менее 80 мм

длина сварных швов -не менее 50 мм

Масса изделия – не более 30 кг

Штанга буксировочная имеет защитное покрытие для наружных работ. Цвет – красный.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

3.1. Штангу буксировочную без упаковки можно транспортировать любым крытым транспортом.

3.2. Температурный диапазон транспортирования и хранения в заводской упаковке от минус 40 до плюс 50 °С.

4. ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОДСТАВКОЙ

- 4.1. По заявке потребителя, возможна комплектная поставка штанги буксировочной с подставкой.
- 4.2. Подставка штанги буксировочной используется для укладки и хранения штанги буксировочной.
- 4.3. Подставка поставляется в разобранном виде, в упаковке.

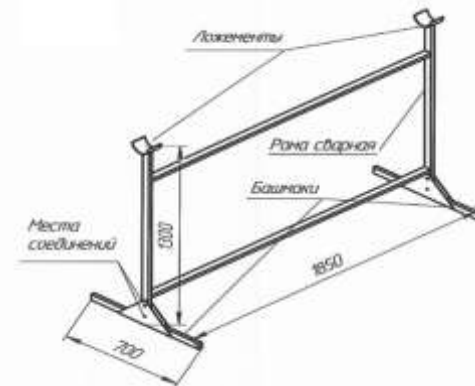


Рис. 2 Подставка штанги буксировочной в сборе

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 5.1. Штанга буксировочная, соответствует требованиям нормативных документов, отмечена штампом ОТК и признана годной к эксплуатации.

Номер партии _____ Количество _____ ШТАМП ОТК _____

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие «Штанги буксировочной» нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
- 6.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Изготовлено: ООО «Линия 01»