



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Ящик для песка разборный ЯПР-1,0 предназначен для хранения в нем сухого песка, в качестве первичного средства пожаротушения. Рекомендуется для размещения в местах, где возможен разлив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, в непосредственной близости с пожарными щитами. Забор песка происходит через нижний дозатор совковой лопатой (в комплект поставки не входит).
- 1.2. Ящик поставляется в разобранном состоянии, в упаковке.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ящик для песка может поставляться в разобранном состоянии в упаковке. Сборка производится покупателем самостоятельно

Характеристика	Значение
Объем ящика, куб. м	1,0
Габаритные размеры в собранном состоянии, мм (Д×В×Ш), не более	1205×1145×800
Габаритные размеры в упакованном виде, мм (Д×В×Ш), не более	1230×150×810
Масса, кг., не более	62,0
Масса в упакованном виде, кг., не более	64,0

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


Поз.	Наименование детали	Количество, шт.
1	Дно	1
2	Стенка передняя	1
3	Стенка задняя	1
4	Крышка верхняя	1
5,6	Стенка боковая	2
7,8	Перегородка внутренняя	2
9	Стенка дозатора песка	1
10	Гайка вытяжная М6	9
11	Болт М6х10(12)	43
12	Гайка М6	34
13	Этикетка на ящик	1

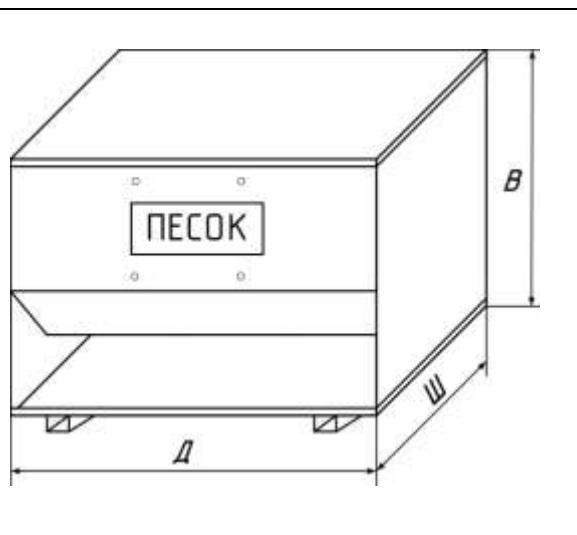

4. Монтаж Ящика для песка

- 4.1. Перед монтажом ящика подготовьте рабочее место. Используйте необходимый ручной инструмент. Вам понадобятся: ключи рожковые на 10 мм и пассатижи. Сборку рекомендуется производить силами двух человек.
- 4.2. Комплектные метизы используются для соединения деталей между собой. Начало сборки (1) рекомендуется начинать с установки на дно ящика (поз.1) одной боковой (поз.5) и задней (поз.3) стенок ящика. Далее установите вторую боковую стенку (поз.6), стенку дозатора песка (поз.9) гайками вниз и переднюю стенку ящика (поз.2). Далее установите внутренние перегородки-разделители (поз.8 и 9). Соединение всех деталей производить болтами с шайбами и гайками.

4.3. Верхняя крышка (поз.4) надевается сверху собранного ящика. Засыпание песка происходит после установки ящика на стационарное место. **ЗАПРЕЩЕНО перемещать ящик с засыпанным песком!**

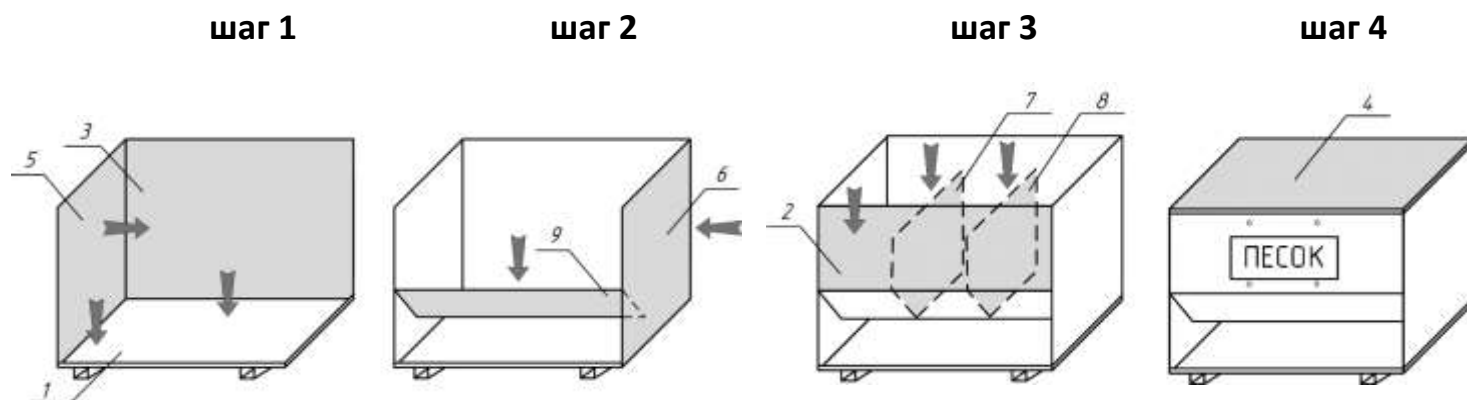

5. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 5.1. Ящик для песка ЯПР-1,0, в упаковке, можно транспортировать любым крытым транспортом.
- 5.2. Температурный диапазон транспортирования и хранения ящика в заводской упаковке от минус 40 и до плюс 50 °С.
- 5.3. Для долговременной эксплуатации ящика рекомендуется использовать для хранения только сухой просеянный песок, наличие влаги в песке, в зимних условиях, приводит к смерзанию песка, деформации корпуса ящика и быстрой его коррозии. При смерзании песка не возможно его использовать в качестве первичного средства пожаротушения.
- 5.4. Рекомендуется периодически очищать ящик от хранимого песка и делать внутренний осмотр, при необходимости восстанавливая защитное покрытие.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1. Ящик для песка типа ЯПР-1,0 соответствует требованиям нормативных документов, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

ШТАМП ОТК _____

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие «Ящика для песка ЯПР-1,0» нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- 7.4. Производитель имеет право менять конструкцию и комплектность изделия без уведомления потребителя.

Изготовлено: ООО «Линия 01»



Юр./факт. адрес:
630096, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 60/1, помещение 78
Адрес производства:
630108, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 32, корпус 160/1

☎ 8 (383) 300-03-01
✉ lbnsk@yandex.ru
🌐 www.lbnsk.ru

Произведено в России